NASO
EMERGENZA


PRESENTAZIONE AZIENDALE

*Prodotti disegnati e fabbricati in italia







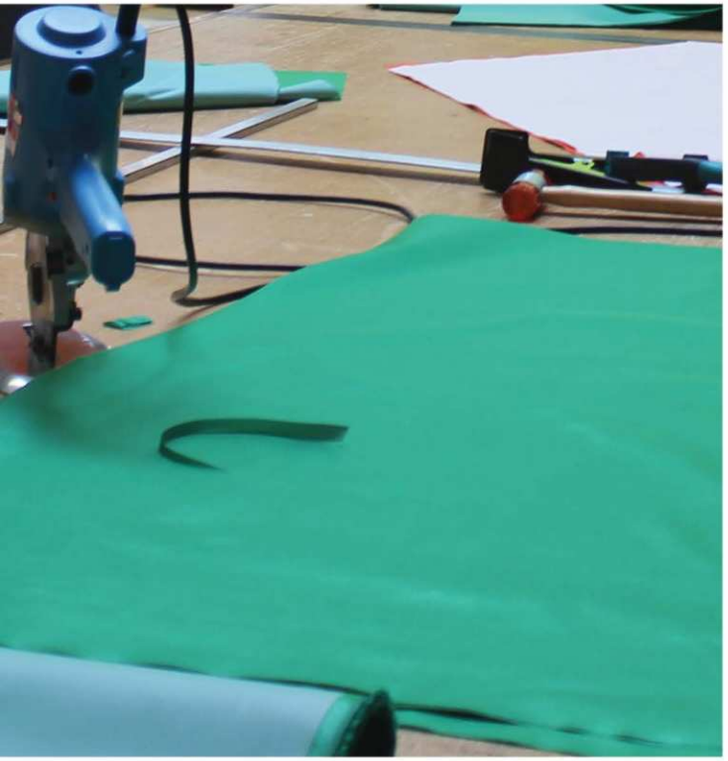












Navigare è
questione di precisione,
vivere è mancanza di precisione.


4 C
5 Y
6 Y
7 K
8 K



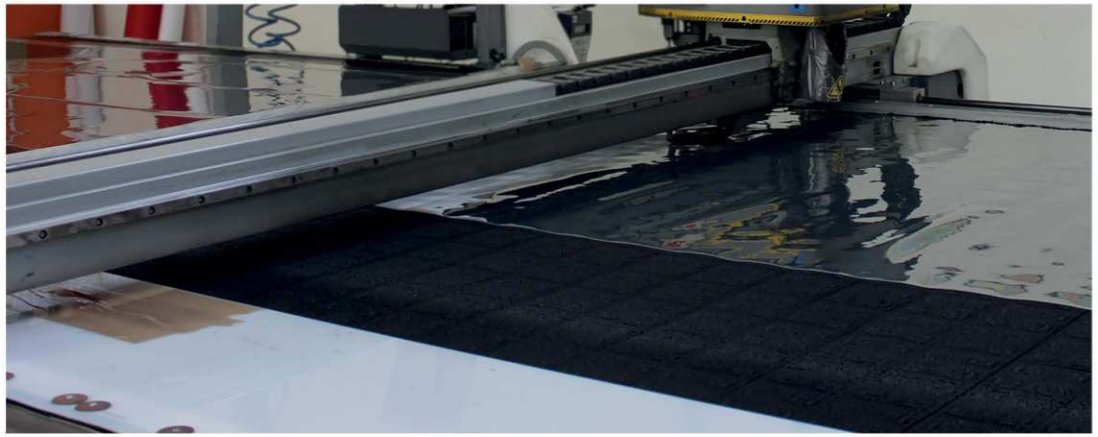



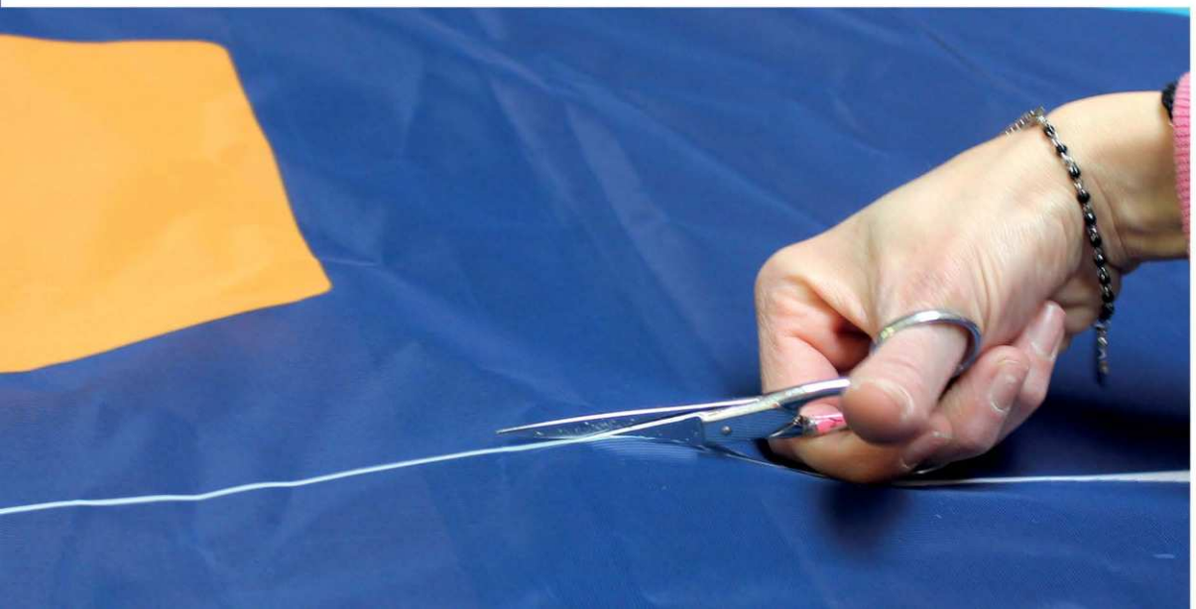



NASO EMERGENZA

LE NOSTRE REFERENZE

importanti realizzazioni dal 2000 ai giorni nostri

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

PROTEZIONE CIVILE TOSCANA
VOLONTARIATO

118

MINISTERO DELLA DIFESA
REPVBBLICA ITALIANA

MISERICORDIE DELLA TOSCANA

*Prodotti disegnati e fabbricati in italia

NASO EMERGENZA

PRESENTAZIONE AZIENDA



- azienda dinamica ed innovativa impegnata nella progettazione e nella creazione di prodotti per l'emergenza sanitaria e civile;

- ambiti progettuali : scenari e sfide che impongono rapidità di azione dei dispositivi di soccorso, luoghi dove occorre allestire un luogo di ricovero, di pronto intervento, un'area di sosta, un laboratorio di lavoro;

- dal 1999 fornisce agli operatori tende gonfiabili ed attrezzature complementari per l'allestimento rapido di strutture semplici e complesse di soccorso, nelle più diverse situazioni e condizioni ambientali;

- in costante ricerca di nuove soluzioni tecniche per offrire risposte concrete alle esigenze di chi ogni giorno opera nell'emergenza.

*Prodotti disegnati e fabbricati in italia

NASO EMERGENZA

Posto Medico Avanzato

ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE OGLIO-PO O.D.V.







Reparto Triage

SPALLANZANI ROMA AURELIO O.D.V. - PROTEZIONE CIVILE







*Prodotti disegnati e fabbricati in italia

NASO EMERGENZA

Tende Emergenza Covid19

FEDERAZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA







Hub Vaccinale Covid19

FEDERAZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA







*Prodotti disegnati e fabbricati in italia

NASO EMERGENZA

Caratteristiche tenda NASO

- I tessuti che compongono la tenda sono in nylon, questo conferisce alla tenda una incredibile leggerezza unito ad una grande robustezza. Grazie all'ausilio di questo materiale siamo riusciti ad eliminare lo sgradevole odore di plastica all'interno e dotato la struttura di una luce naturale interna durante il giorno. Il trasporto diventa inoltre molto semplice perché la tenda sta su un pick-up.

- La caratteristica che rende unica questa tenda è il fatto che le fasi di montaggio e smontaggio avvengono senza l'ausilio di personale, basta schiacciare un pulsante. La struttura non necessita di alcun tipo di paleria all'interno.
  Alla tenda sono già inglobati il pavimento ed il tunnel di ingresso, questo fa si che in circa 7 minuti la tenda è montata e pronta all'uso

- Non essendoci archi interni ed avendo un'altezza minima utile di 1,70 mt, la tenda risulta essere particolarmente confortevole e vivibile.

- L'intercapedine di circa 40 cm. e l'immissione continua di aria generano un isolamento naturale che unito alle valvole di ricircolo, evitano l'impiego di teli ombreggianti nel periodo estivo e di teli in cotone interni in inverno, per evitare la formazione di condensa.

- L'impermeabilità della tenda è garantita dal fatto che tutta la struttura è a pressione positiva, in quanto l'aria che l'elettroventilatore fornisce continuamente, forma una pressione interna che tende a fuoriuscire contrastando l'ingresso della pioggia. Ricordiamo anche che tutte le cuciture sono termosaldate, in modo da evitare qualsiasi tipo di infiltrazione.

- L'utilizzo di nylon per la struttura e la continua alimentazione di aria fanno si che la tenda rimanga montata anche in caso di forature o strappi fino a 30 cm.

- L'impianto di gonfiaggio è composto da elettroventilatori a bassa tensione, collegati ad una batteria ausiliaria che fornisce 8 ore di autonomia. Quindi è possibile montare ed allestire la tenda senza alcun tipo di alimentazione.

- La tenda è assicurata al terreno con picchetti perimetrali, tiranti laterali e frontali. I tiranti sono costituiti da cinghie in nylon rivestito, per evitare l'abrasione del tessuto sottostante. Vengono vincolati alla tenda tramite dei passanti, per far si che anche in caso di vento molto forte, non possano strapparsi.





*Prodotti disegnati e fabbricati in italia

NASO EMERGENZA

Caratteristiche tenda NASO

- Le testate sono corredate di porta anteriore e posteriore, con finestrature trasparenti e divisa in due parti con 3 cerniere di chiusura verticali con velcro di chiusura inferiore ed oscuranti arrotolabili che consentono l'apertura totale e parziale di almeno una testata.
- La tenda è munita di 2 manicotti con corda elastica per chiusura (1 per ogni testata) che permettono il passaggio dei cavi dell'impianto elettrico e dei collegamenti del climatizzatore.
- La tenda è dotata di ulteriori 4 manicotti (2 per ogni lato) per il gonfiaggio e sgonfiaggio della tenda.
- L'ingresso posteriore è munito di un telo con velcro per collegarsi all'ingresso anteriore di un'altra tenda e creare la modularità.
- La tenda è corredata di 1 kit di riparazione composto da 1 ago per cucire, 1 rocchettafilo, 1 flacone colla, 1 mq di tessuto grigio, 1 mq di tessuto bianco e 1 mq di tessuto di fondo.
- Gli accessori per il montaggio e l'ancoraggio a terra, i picchetti e i tiranti di tenuta sono contenuti in una borsa in poliestere spalmato in PVC.















*Prodotti disegnati e fabbricati in italia



*Prodotti disegnati e fabbricati in italia

Personalizzazione arcata

Predisposizione per collegamento a un altra tenda o corridoio

Struttura per tiranti



Predispozione per aria condizionata

Predisposizione ventilatore o motore

Bariera antiallagamento

Predisposizione cavi elettrici

*Prodotti disegnati e fabbricati in italia

NASO EMERGENZA

Dati tecnici delle tecnologie a confronto

	Tecnologia Naso	Pneumatica	Struttura metallica
Vivibilità ambiente interno	Ricircolo continuo di aria con barriera termica e conseguente risparmio energetico sull'utilizzo di climatizzatore. Possibilità di eliminare l'aria surriscaldata dal sole dall'intercapedine nella stagione calda grazie all'apertura delle valvole esterne. La temperatura interna sarà inferiore a quella esterna anche in assenza di climatizzazione artificiale. Lo stesso principio garantisce temperature maggiori dell'ambiente in presenza di clima esterno rigido. La barriera termica evita la formazione di muffe, condensa e umidità.	Il sistema pneumatico a tenuta non prevede circolazione d'aria, quindi non si ottiene l'effetto benefico della barriera termica. Nelle stagioni calde viene usato un kit ombreggiante in rete di polietilene che, oltre ad incidere sul costo finale del prodotto, produce effetto serra, aumentando la temperatura del telo di copertura e, di conseguenza, quella degli spazi interni. Formazione di condensa.	Il cotone - modacrilico usato per il telo di copertura è impermeabile all'acqua ma anche all'aria, impedendo la traspirazione.
Manutenzione	In caso di foratura dell'involucro la tenda rimane nella conformazione iniziale e non permette l'eventuale ingresso di pioggia, contrastato dall'uscita dell'aria. L'eventuale riparazione del telo può essere effettuata con colla o con ago e filo e non richiede di essere a tenuta d'aria, poichè la riserva di volume d'aria e di pressione permette di gestire forature di grandi dimensioni.	In caso di foratura del mantello esterno può entrare pioggia. In caso di foratura dei tubolari la tenda non cade, tuttavia la conformazione iniziale è pregiudicata. La riparazione dei tubolari è estremamente difficile e può essere effettuata solo con colla bi-componente in particolari condizioni di temepratura e umidità.	In caso di foratura del mantello esterno può entrare pioggia.









*Prodotti disegnati e fabbricati in italia

NASO EMERGENZA

Dati tecnici delle tecnologie a confronto

	Tecnologia Naso	Pneumatica	Struttura metallica
Stoccaggio	La tenda e il gruppo di gonfiaggio sono contenuti in	In caso di foratura del mantello esterno può entrare pioggia. In caso di foratura dei tubolari la tenda non cade,tuttavia la conformazione iniziale è pregiudicata. La riparazione dei tubolari è estremamente difficile e può essere effettuata solo con colla bi-componente in particolari condizioni di temperatura e umidità	Normale in sacchi.
Sicurezza strutturale	L'alimentazione a batteria riduce al minimo le già scarse possibilità di collassamento della tecnologia proposta.	Struttura pneumatica con ripristino automatico della pressione tramite gonfiatore elettrico sempre collegato alla corrente di rete e pressostato.	Struttura metallica.
Riparazioni e assistenza tecnica	La facilità di manutenzione della tenda e il kit di riparazione diminuiscono i casi di ripristini da effettuarsi in ditta con abbattimento dei relativi costi.	Riparazioni da effettuarsi da parte del produttore, costi aggiuntivi.	Riparazioni da effettuarsi da parte del produttore, costi aggiuntivi.






*Prodotti disegnati e fabbricati in italia

NASO
EMERGENZA


LA NOSTRA GAMMA DI TENDE

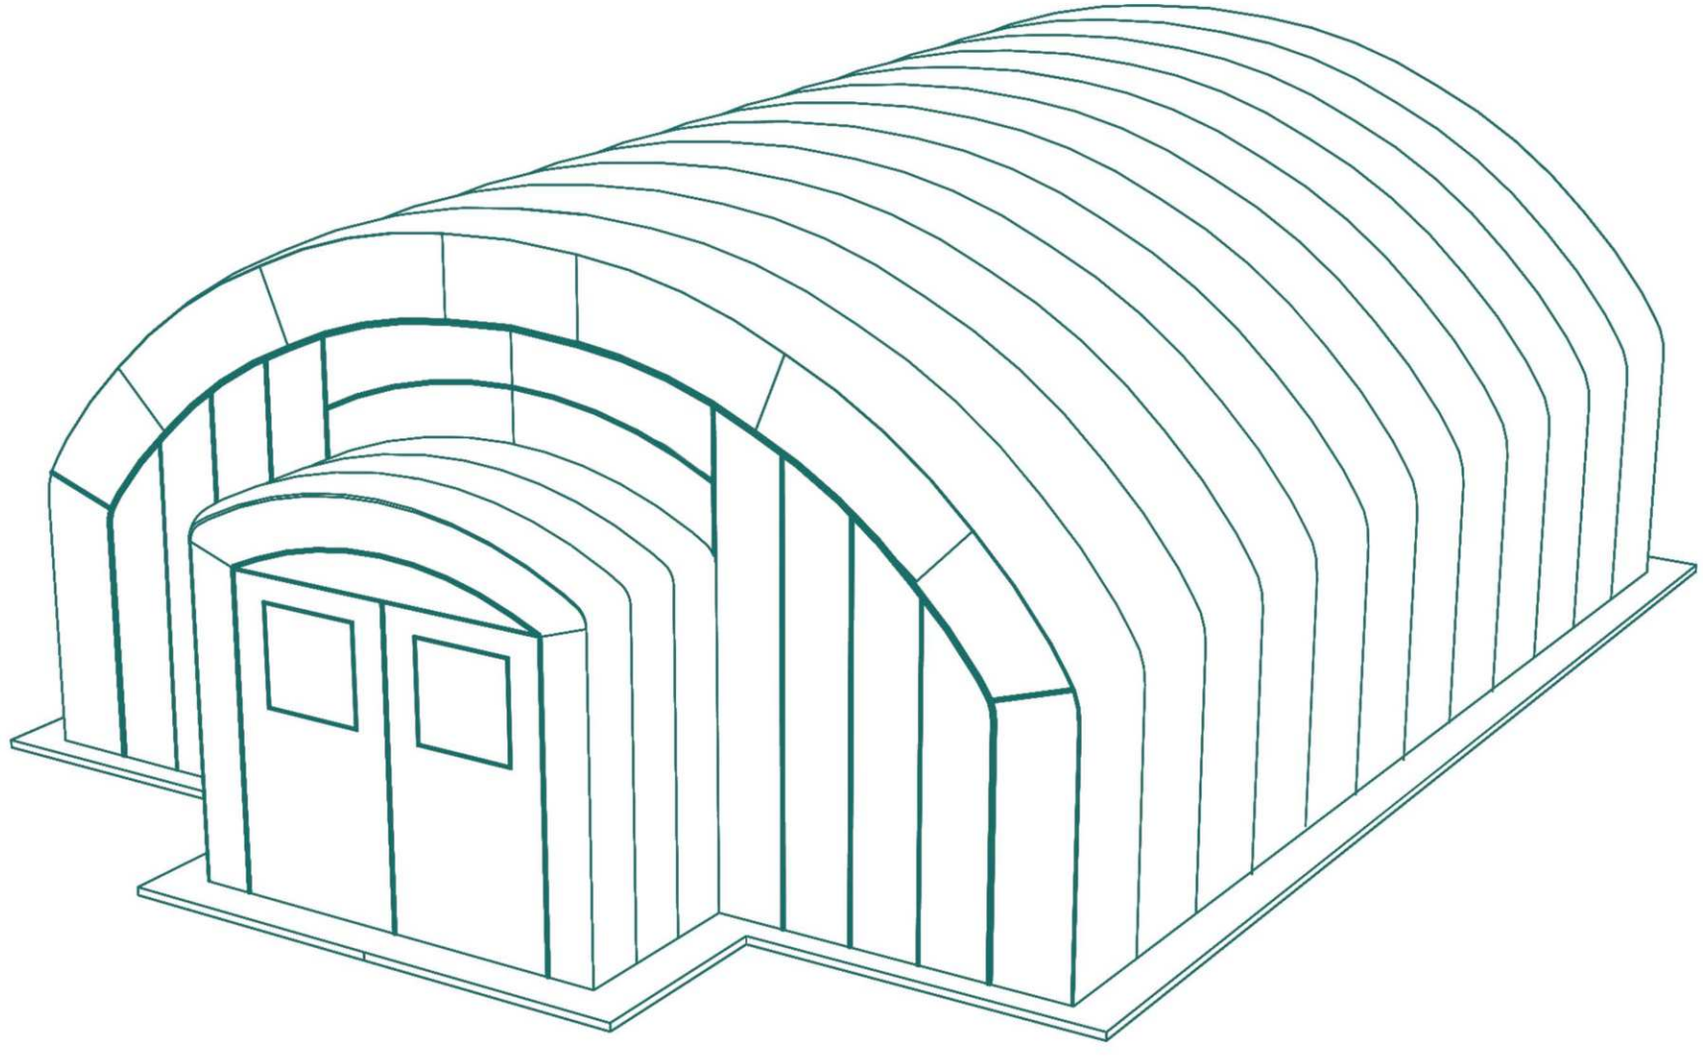



NASO
EMERGENZA

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it

NASOALLINSÙ **PREMIUM 27**

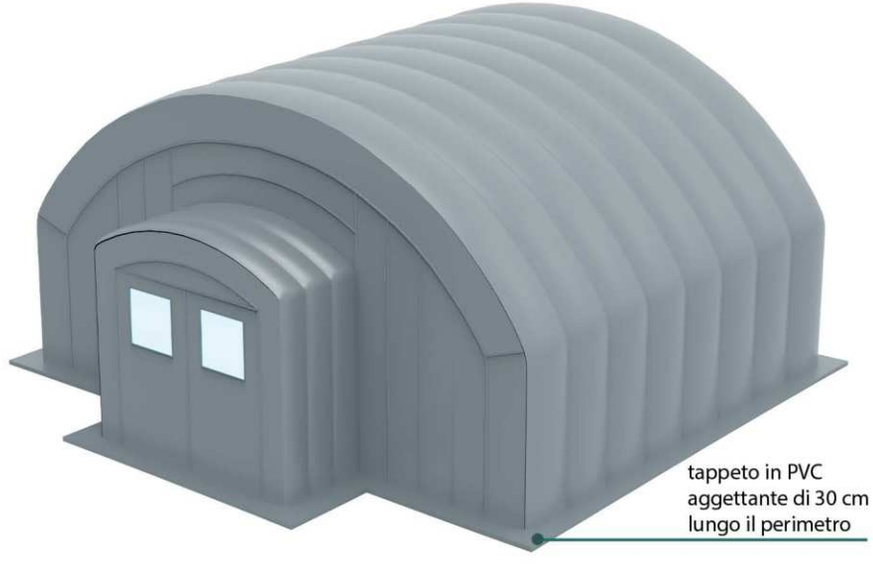

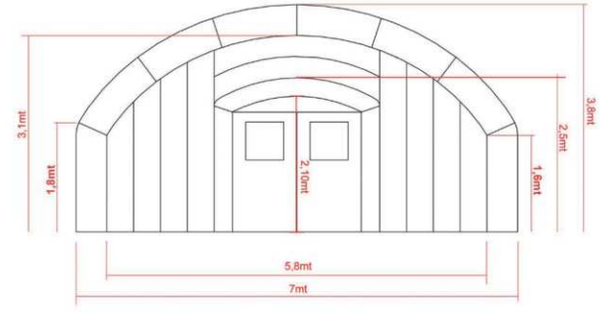

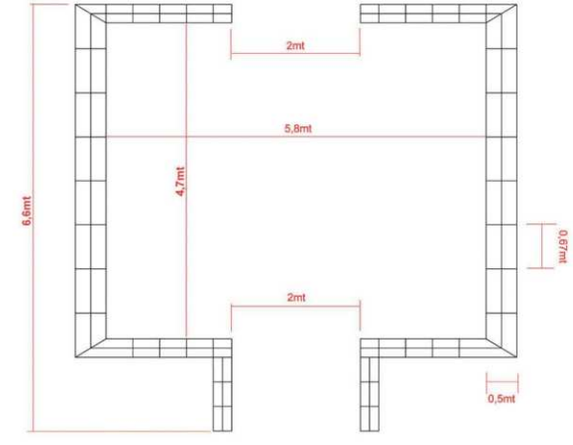

Modello	Misure Interne (mt.)	Altezza massima interna	Superficie Interna Calpestabile	Superficie Esterna Occupata	Peso (Kg)	Ingombro di Stockaggio	Tempo Di Gonfiaggio	Classe Ignifuga
PREMIUM 27	5,80x4,70(+1,35)	3,1	27	7x6,60	90	100x100x70	8	CL.1


RESISTENZA AL CARICO VENTO	70 Km/h


* le misure espresse sono indicative


NASO
EMERGENZA

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it

NASOALLINSÙ **PREMIUM 35**

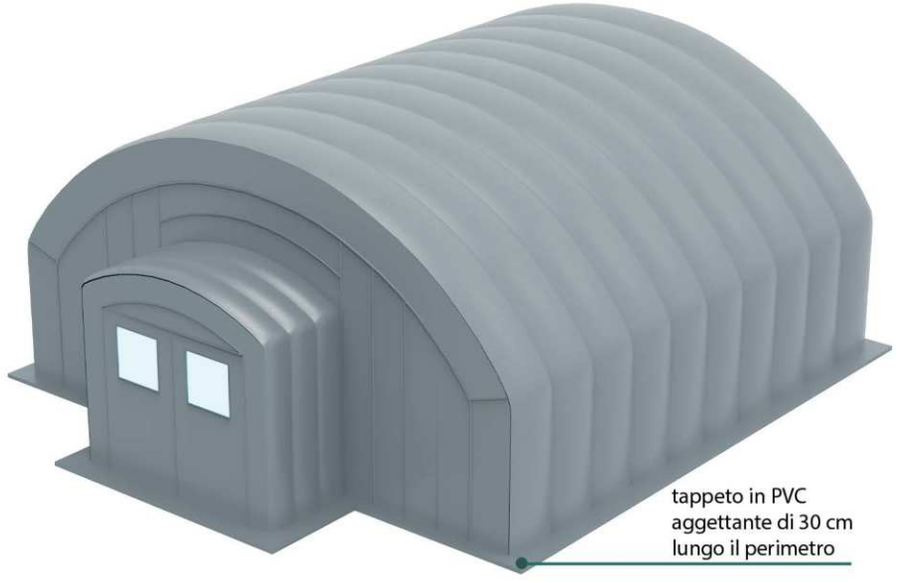

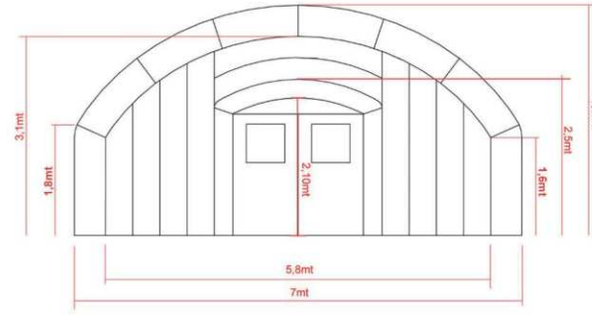

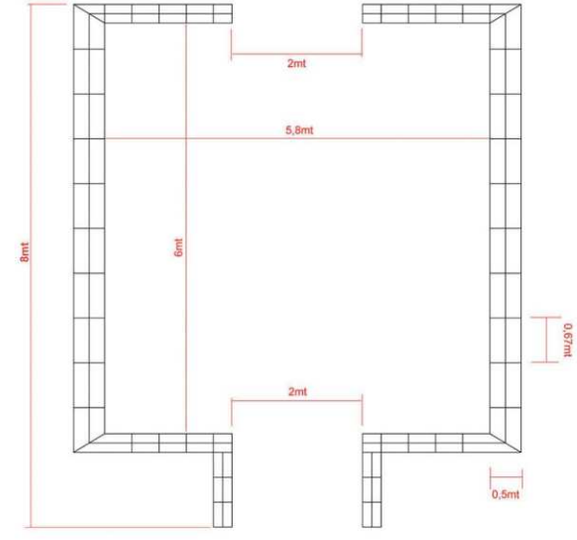

Modello	Misure Interne (mt.)	Altezza massima interna	Superficie Interna Calpestabile	Superficie Esterna Occupata	Peso (Kg)	Ingombro di Stockaggio	Tempo Di Gonfiaggio	Classe Ignifuga
PREMIUM 35	5,80x6(+1,35)	3,1	35	8x7	110	100x110x70	8	CL.1


RESISTENZA AL CARICO VENTO	70 Km/h


* le misure espresse sono indicative


NASO
EMERGENZA

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it

NASOALLINSÙ **PREMIUM 42**

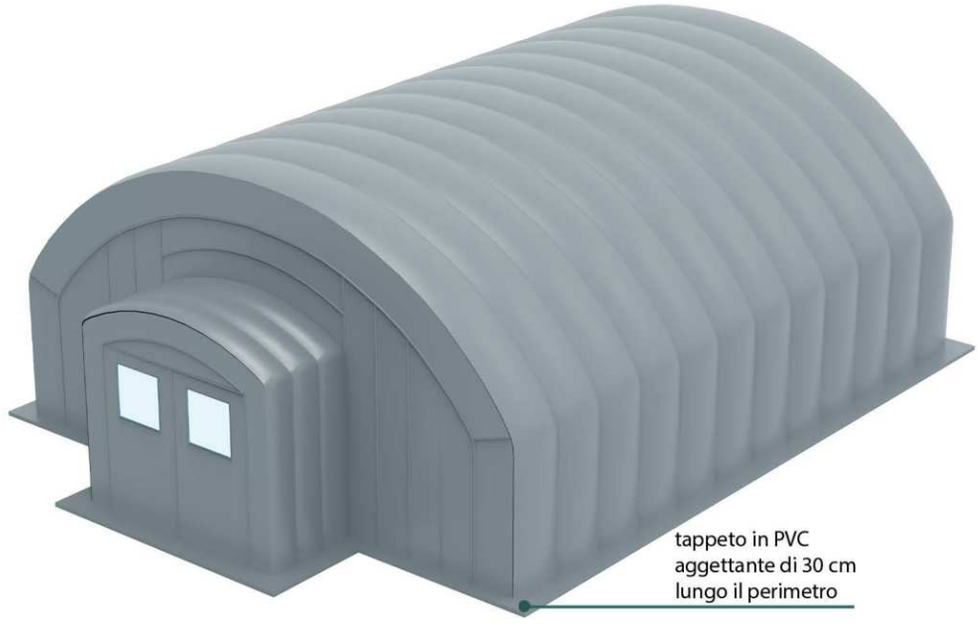

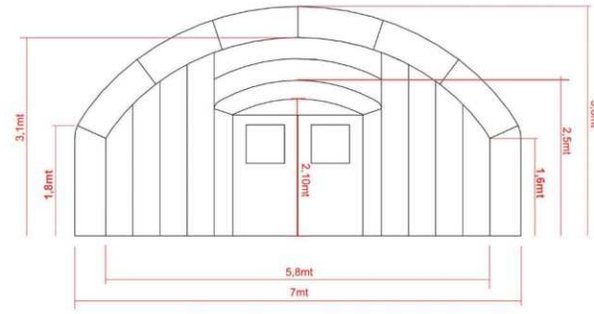

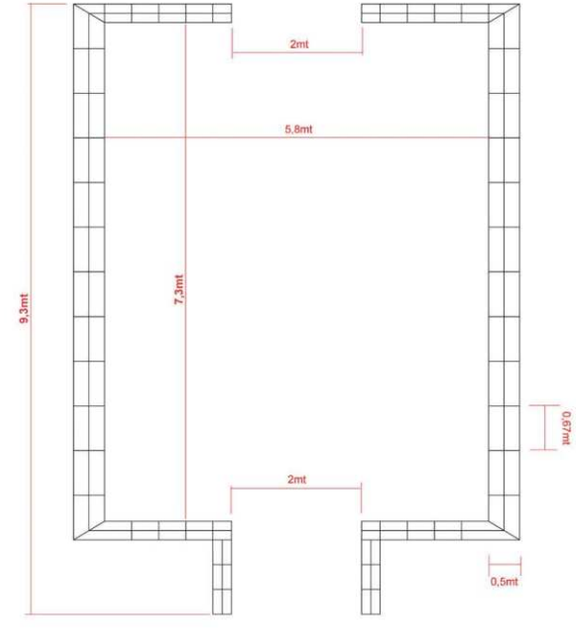

Modello	Misure Interne (mt.)	Altezza massima interna	Superficie Interna Calpestabile	Superficie Esterna Occupata	Peso (Kg)	Ingombro di Stockaggio	Tempo Di Gonfiaggio	Classe Ignifuga
PREMIUM 42	5,80x7,3(+1,35)	3,1	42,5	7x9,3	130	100x110x70	10	CL.1


RESISTENZA AL CARICO VENTO	70 Km/h


* le misure espresse sono indicative


NASO
EMERGENZA

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it

NASOALLINSÙ **PREMIUM 50**

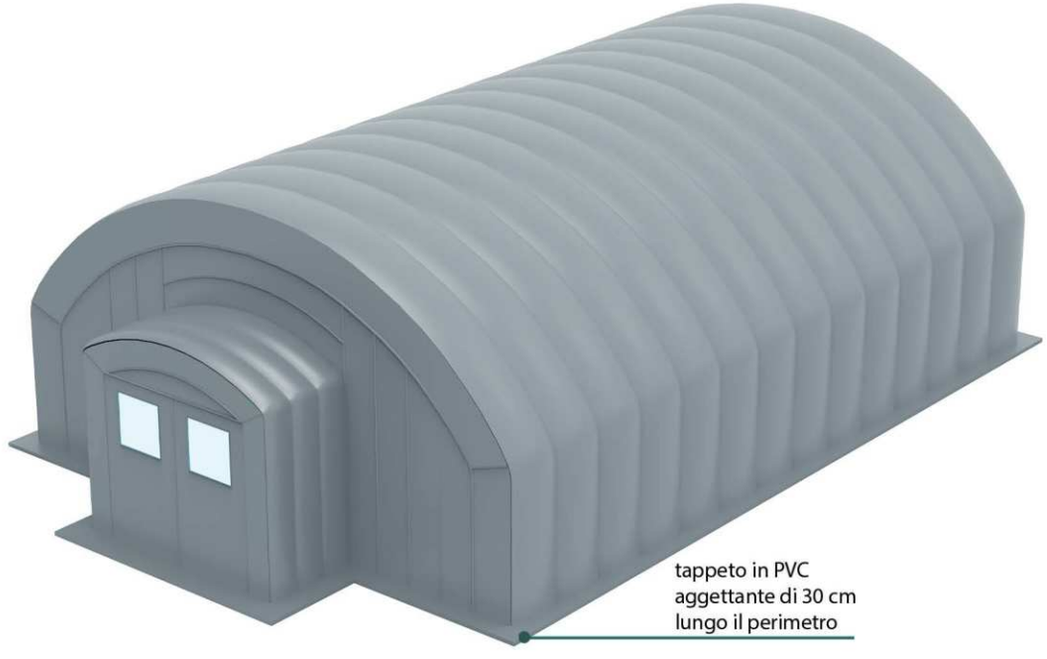

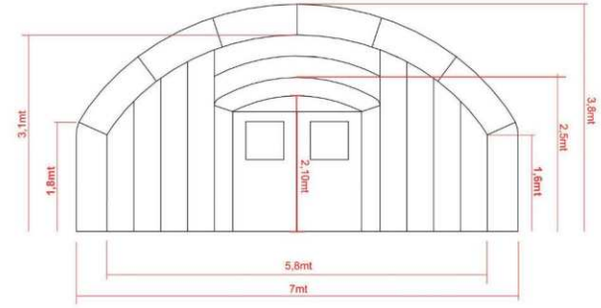

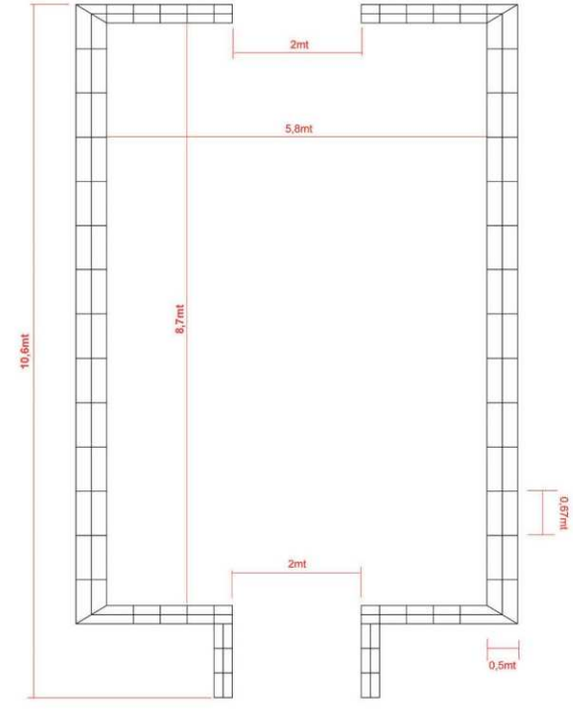

Modello	Misure Interne (mt.)	Altezza massima interna	Superficie Interna Calpestabile	Superficie Esterna Occupata	Peso (Kg)	Ingombro di Stockaggio	Tempo Di Gonfiaggio	Classe Ignifuga
PREMIUM 50	5,80x8,7(+1,35)	3,1	50,5	7x10,6	130	100x130x70	12	CL.1

RESISTENZA AL CARICO VENTO	70 Km/h


* le misure espresse sono indicative


NASO
EMERGENZA

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it

NASOALLINSÙ **PREMIUM 50** CONNECT



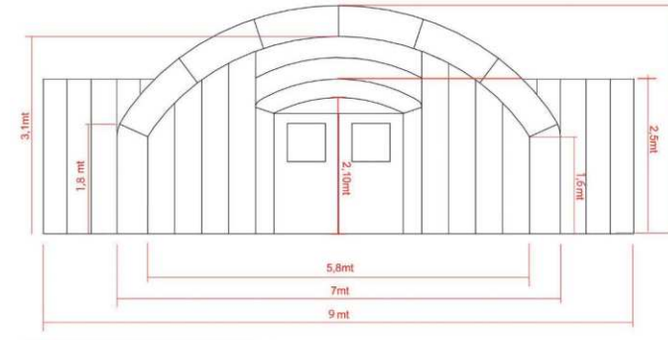

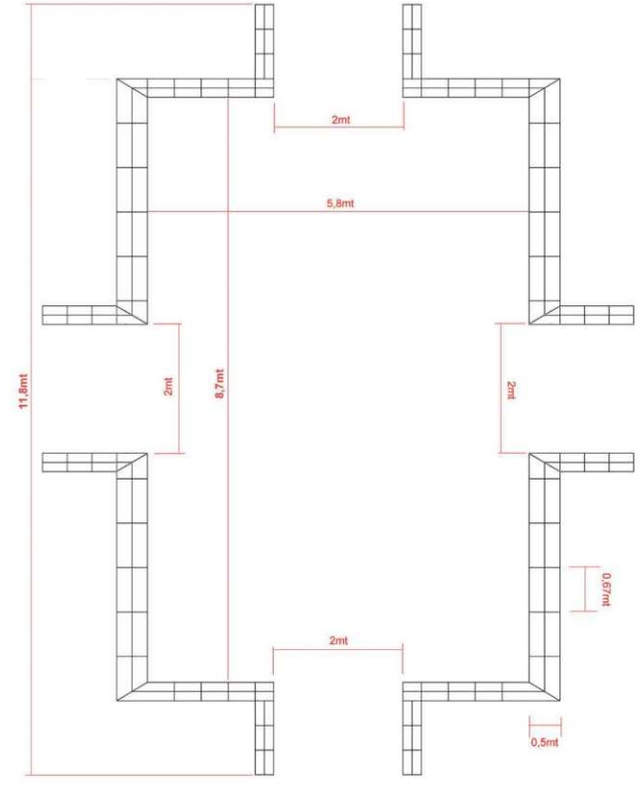

Modello	Misure Interne (mt.)	Altezza massima interna	Superficie Interna Calpestabile	Superficie Esterna Occupata	Peso (Kg)	Ingombro di Stockaggio	Tempo Di Gonfiaggio	Classe Ignifuga
PREMIUM 50 C	5,8(+2,7)x8,7(+2,7)	3,1	50,5	9x11,8	160	100x130x70	12	CL.1

RESISTENZA AL CARICO VENTO	70 Km/h


* le misure espresse sono indicative


NASO
EMERGENZA

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it

NASOALLINSÙ **PREMIUM 80**



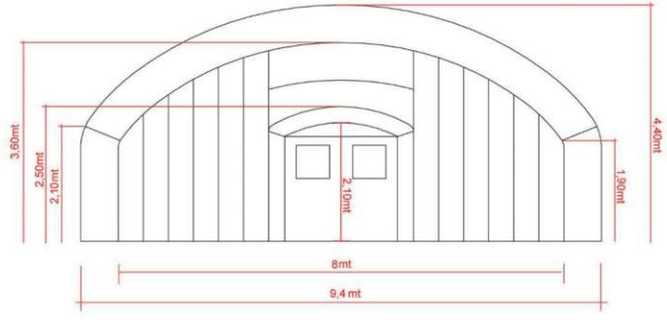

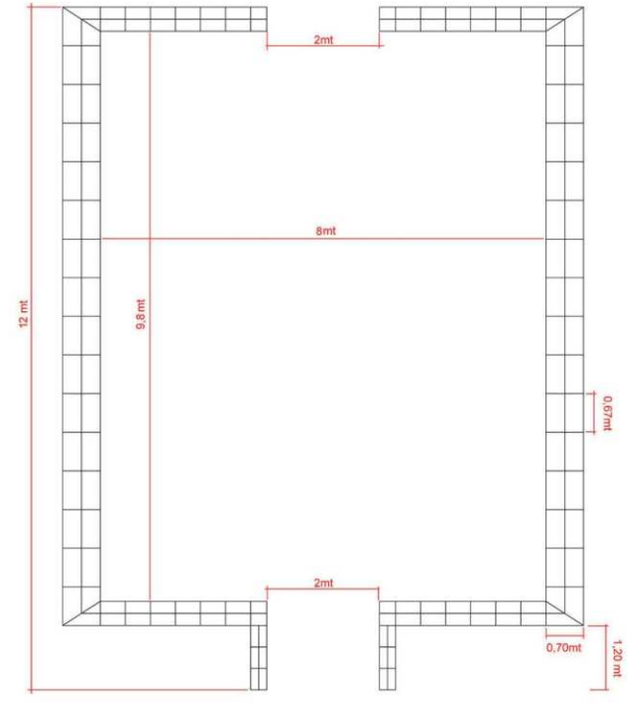

Modello	Misure Interne (mt.)	Altezza massima interna	Superficie Interna Calpestabile	Superficie Esterna Occupata	Peso (Kg)	Ingombro di Stockaggio	Tempo Di Gonfiaggio	Classe Ignifuga
PREMIUM 80	8x9,80(+2,7)	3,6	78	9,4x12	170	100x130x70	20	CL.1


RESISTENZA AL CARICO VENTO	70 Km/h

* le misure espresse sono indicative

NASO
EMERGENZA


Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it


NASOALLINSÙ **PREMIUM 120**

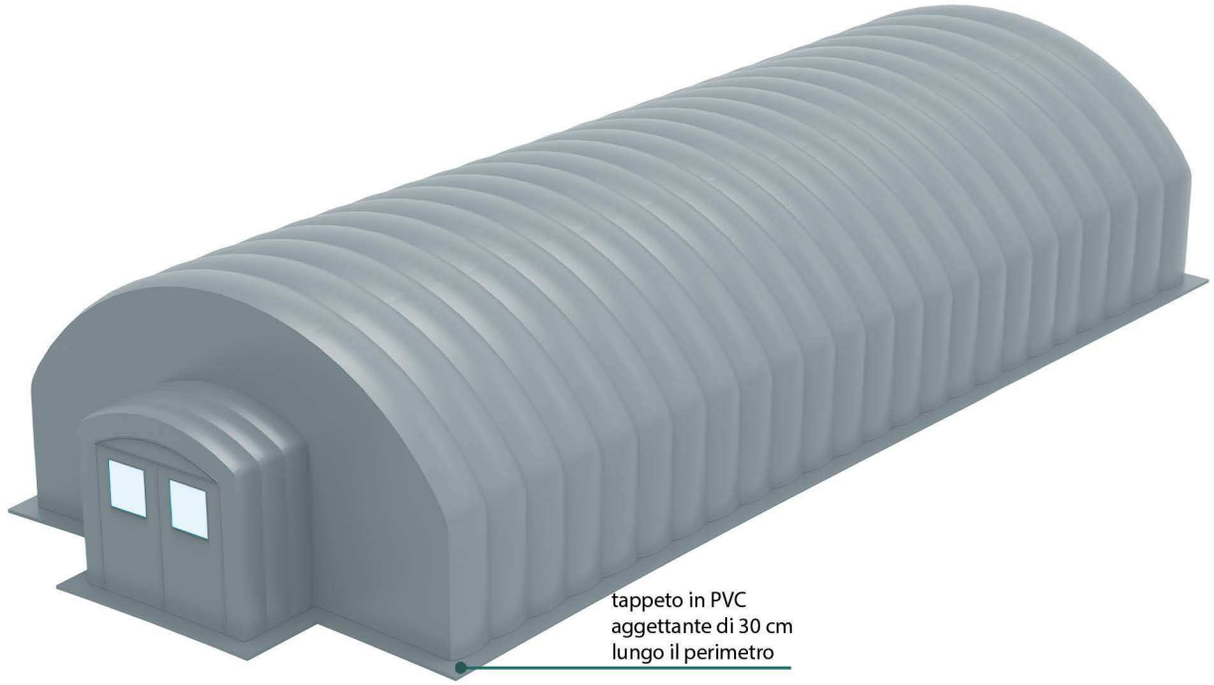

Modello	Misure Interne (mt.)	Altezza massima interna	Superficie Interna Calpestabile	Superficie Esterna Occupata	Peso (Kg)	Ingombro di Stockaggio	Tempo Di Gonfiaggio	Classe Ignifuga
PREMIUM 120	8x15(+2,7)	3,6	120	9,4x17	250	150x120x80	20	CL.1

RESISTENZA AL CARICO VENTO	70 Km/h

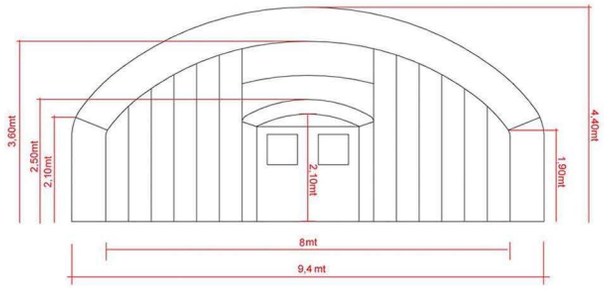

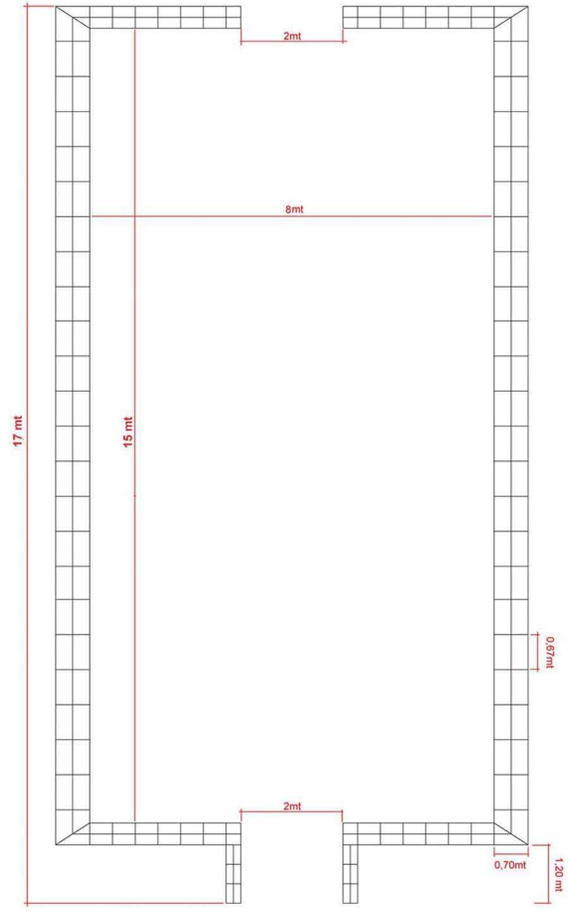


* le misure espresse sono indicative


NASO
EMERGENZA

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it

NASOALLINSÙ **N**FAST **8**



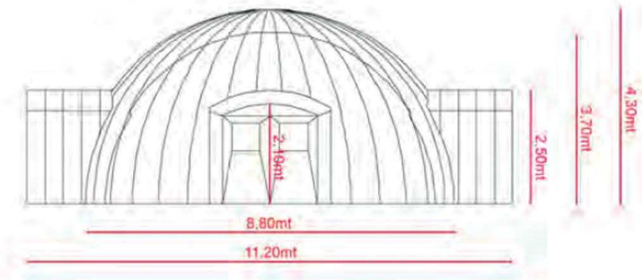

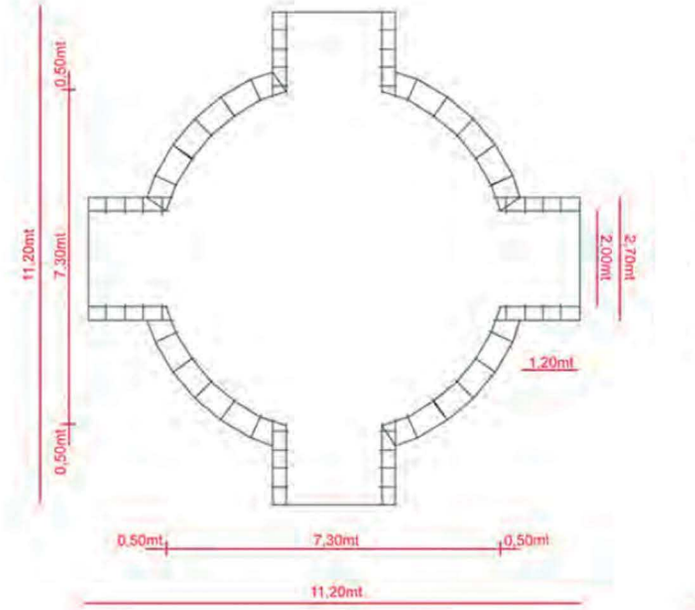

Modello	Misure Interne (mt.)	Altezza massima interna	Superficie Interna Calpestabile	Superficie Esterna Occupata	Peso (Kg)	Ingombro di Stockaggio	Tempo Di Gonfiaggio	Classe Ignifuga
NFAST 8	7,2x7,2	3,4	120	11x11	140	100x100x70	15	CL.1

RESISTENZA AL CARICO VENTO	70 Km/h


* le misure espresse sono indicative


NASO
EMERGENZA

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it

NASOALLINSÙ NFAST 15



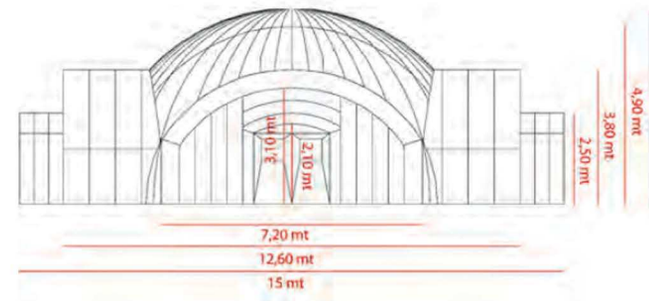

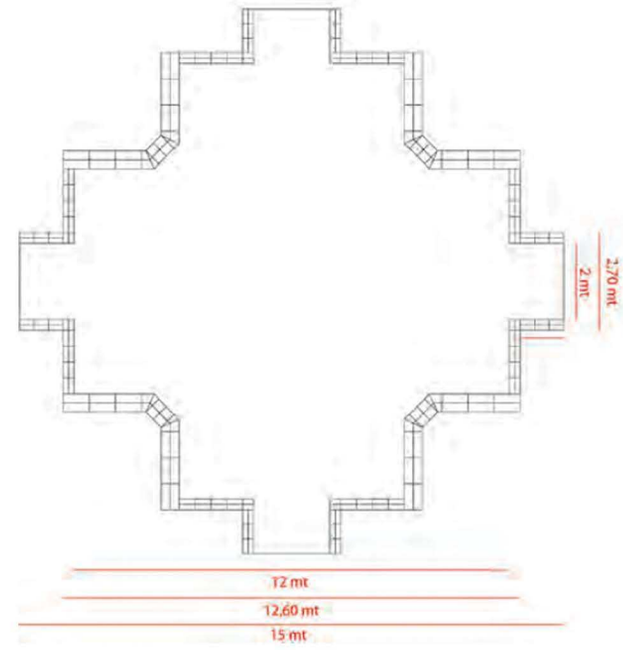

Modello	Misure Interne (mt.)	Altezza massima interna	Superficie Interna Calpestabile	Superficie Esterna Occupata	Peso (Kg)	Ingombro di Stockaggio	Tempo Di Gonfiaggio	Classe Ignifuga
NFAST 15	9+(5,5x2,6x4)+ (2,2x1,5x4)	3,5	134	16,5x16,5	150	150x120x70	15	CL.1

RESISTENZA AL CARICO VENTO	70 Km/h

* le misure espresse sono indicative


NASO
EMERGENZA

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it

NASOALLINSÙ **CONNECT**



tappeto in PVC
aggettante di 30 cm
lungo il perimetro

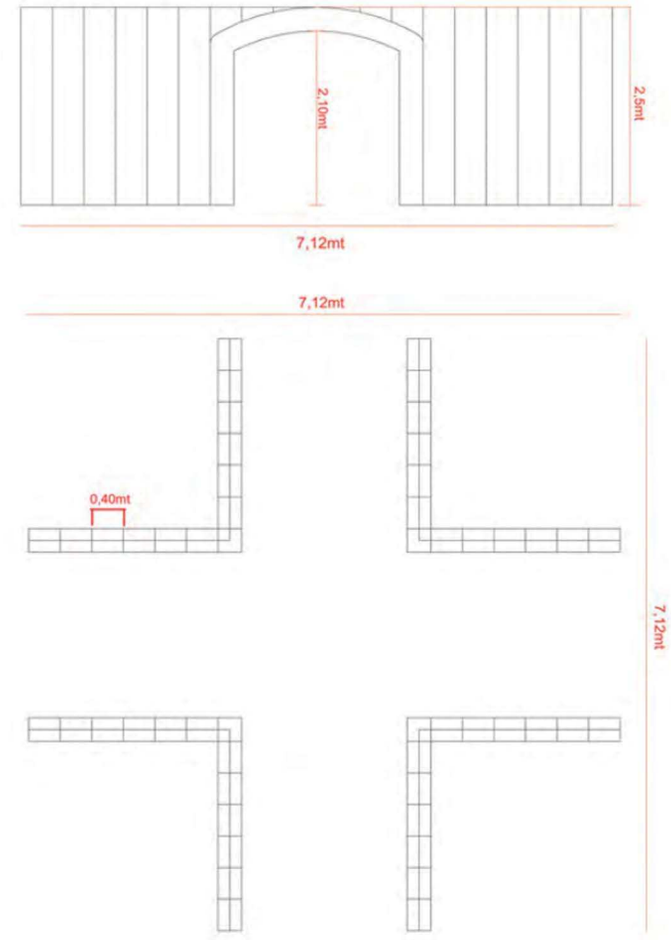

Modello	Misure Interne (mt.)	Altezza massima interna	Superficie Interna Calpestabile	Superficie Esterna Occupata	Peso (Kg)	Ingombro di Stockaggio	Tempo Di Gonfiaggio	Classe Ignifuga
CONNECT	6,6x6,6	2,2	12	7,2x7,2	50	80x70x70	10	CL.1

RESISTENZA AL CARICO VENTO	70 Km/h

* le misure espresse sono indicative

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it

SCHEDE TECNICHE MATERIALI COMPONENTI

I valori sono indicativi

INTERNO

NOME	Nylon 210/210 H.D. 2PU WR FR	**RESISTENZA ALLA TRAZIONE**	Ordito: >1300 N/5cm - Trama: >900 N/5cm
PRODUTTORE	Nasoallinsù- ITALIA	**RESISTENZA ALLA LACERAZIONE**	Ordito: >200 N - Trama: >120 N
COMPOSIZIONE	8% PU - 92% PA	**RESISTENZA ALLA LUCE**	Superiore a 3 (ISO 105 B02)
PESO	140 gr/m2	**COLONNA D' ACQUA**	mm 700/900 (ISO 0811)
TEMPERATURA DI UTILIZZO	-15° C / +50° C	**CLASSIFICAZIONE IGNIFUGA**	CLASSE 1

ESTERNO

NOME	Poly 500 x 500 4PU WR FR	**RESISTENZA ALLA TRAZIONE**	Ordito 1382,8 N - Trama: 1138,6 N
PRODUTTORE	Nasoallinsù- ITALIA	**RESISTENZA ALLA LACERAZIONE**	Ordito: 41,4 N - Trama: 36,4 N
COMPOSIZIONE	100 % Poliestere	**RESISTENZA ALLA LUCE**	Superiore a 3 (ISO 105 B02)
PESO	230 gr/m2	**COLONNA D' ACQUA**	mm 700/900 (ISO 0811)
TEMPERATURA DI UTILIZZO	-15° C / +50° C	**CLASSIFICAZIONE IGNIFUGA**	CLASSE 1

PAVIMENTO

NOME	PVC 1000	**RESISTENZA ALLA TRAZIONE**	Ordito >2200 N/5cm - Trama: >2200 N/5cm
PRODUTTORE	Nasoallinsù- ITALIA	**RESISTENZA ALLA LACERAZIONE**	Ordito 41,4 N - Trama: 36,4 N
COMPOSIZIONE	25 % PES 75 % PVC	**RESISTENZA ALLA LUCE**	Superiore a 6
PESO	650 gr/m2	**CLASSIFICAZIONE IGNIFUGA**	CLASSE 2
TEMPERATURA DI UTILIZZO	-15° C / +50° C		

NASO EMERGENZA

ACCESSORI TENDE PNEUMATICHE

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it

Lampada LED



- Impugnatura e cappuccio in gomma butilica
- Involucro in policarbonato incolore
- Luce visibile: 180°
- Tubo: Orsam Dulux
- Temperatura di funzionamento -15/+45°C
- Tensione di alimentazione: 230 V - 50 Hz
- Potenza: 36 W
- Resa luminosa: 2.900 lm
- Luce bianchissima: 4.000 °K
- Cavo di alimentazione: 4,5 m sez. 3G 2,5 mm
- Spina volante: CEE-P17 230 V 16° 2P+ T I P 67
- Grado di protezione: IP 67

Zavorra ad acqua





- Dimesioni: 130 x 65 cm
- Materiale: pvc
- Peso: 1KG
- capienza: 60 l circa
- Anello in acciaio per aggancio tiranti
- Valvola in pvc con diametro interno 2 cm

Quadro elettrico



*Foto indicativa

- Dimesioni: 230x260x230 mm
- Peso: 7KG
- Grado di isolamento: IP 54
- Materiale struttura: gomma
- Distribuzione: 4/6 prese a norme CEE-pl7 16A 2P+T 220 V IP67
- Protezioni: n. 1 interruttore differenziale magnetotermico generale + 4 interruttori magnetotermici
- Alimentazione: cavo in neoprene 5 m
- Spina: CEE P-17 16 A 2P + T220V (IP67)

Letto da campo




- Brandina pieghevole dalle dimesioni compatte, dotata di una resistente borsa per un pratico trasporto
- Capacità di carico 90KG
- Tessuto: poliestere 600 D
- Struttura: alluminio satinato 25x25 mm
- Dimensioni: cm 190x72x43 h
- Imballo: cm 95x25x21 (2 pz)
- Peso imballo: 12,5KG (2 pz)
- Peso 5,5KG

NASO
EMERGENZA


Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it


Tenda di separazione

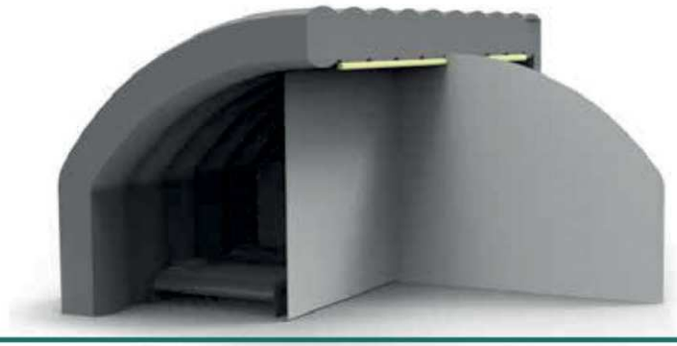

- Tenda di separazione interna in tessuto ignifugo per frazionare in maniera funzionale e veloce la superficie della tenda in modo da poter creare differenti locali attigui e comunicanti. Grazie ad un sistema a doppia cerniera la tenda può essere aperta nella parte centrale, creando così dei separè sui fianchi, oppure nelle parti lateralii, creando due ambienti distinti all'interno della tenda.

Sistema di diffusione dell'aria calda

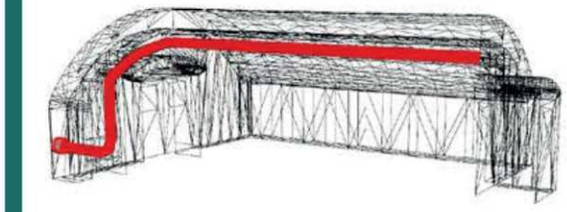

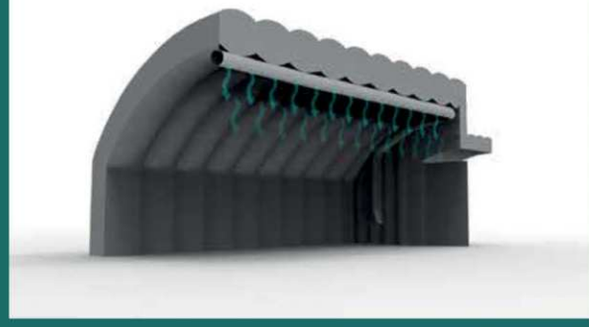

- Diametro: 25 cm
- Tessuto: poliestere 300 g mq
- Ignifugo Classe 1
- Peso kg 3,5

Condizionatore / Riscaldatore



- Capacità nominale di raffreddamento: 3,52 kW
- Capacità di refrigerazione: 14.000 BTU/h
- Capacità nominale di riscaldamento: 2,9 kW
- Classe energetica: A+
- Coefficiente di efficienza nominale: COP 2,8
- Capacità di deumidificazione: 3,3 litri all'ora
- Precaricato con 0,23 kg di gas refrigerante naturale R290
- Pressione sonora: min-max dB(A) 54-54,5
- Potenza sonora: dB(A) 64
- Tubo flessibile 1500 * 150 ⌀ mm in dotazione
- Telecomando multifunzione
- Display LCD
- Timer
- Flap motorizzato
- Pratiche maniglie laterali
- Ruote

Condizionatore a colonna



Unità interna


- Alimentazione: Ph/V/Hz 1/220-240/50
- Volume aria tratto: m^3/h 1200
- Potenza sonora alta RAFF. : dB 62
- Potenza sonora alta RISC. : dB 63
- Dimensioni nette L x P x H: 407x377x1810 mm
- Peso netto: 32,5KG

Unità esterna

- Alimentazione: Ph/V/Hz 1/220-240/50
- Potenza sonora: dB 69
- Potenza sonora: dB(A) 56
- Corrente assorbita: max A 14.3
- Dimensione netta: L x P x H 890x535x687 mm
- Peso netto: 47KG

NASO
EMERGENZA

I NOSTRI COMPLEMENTI

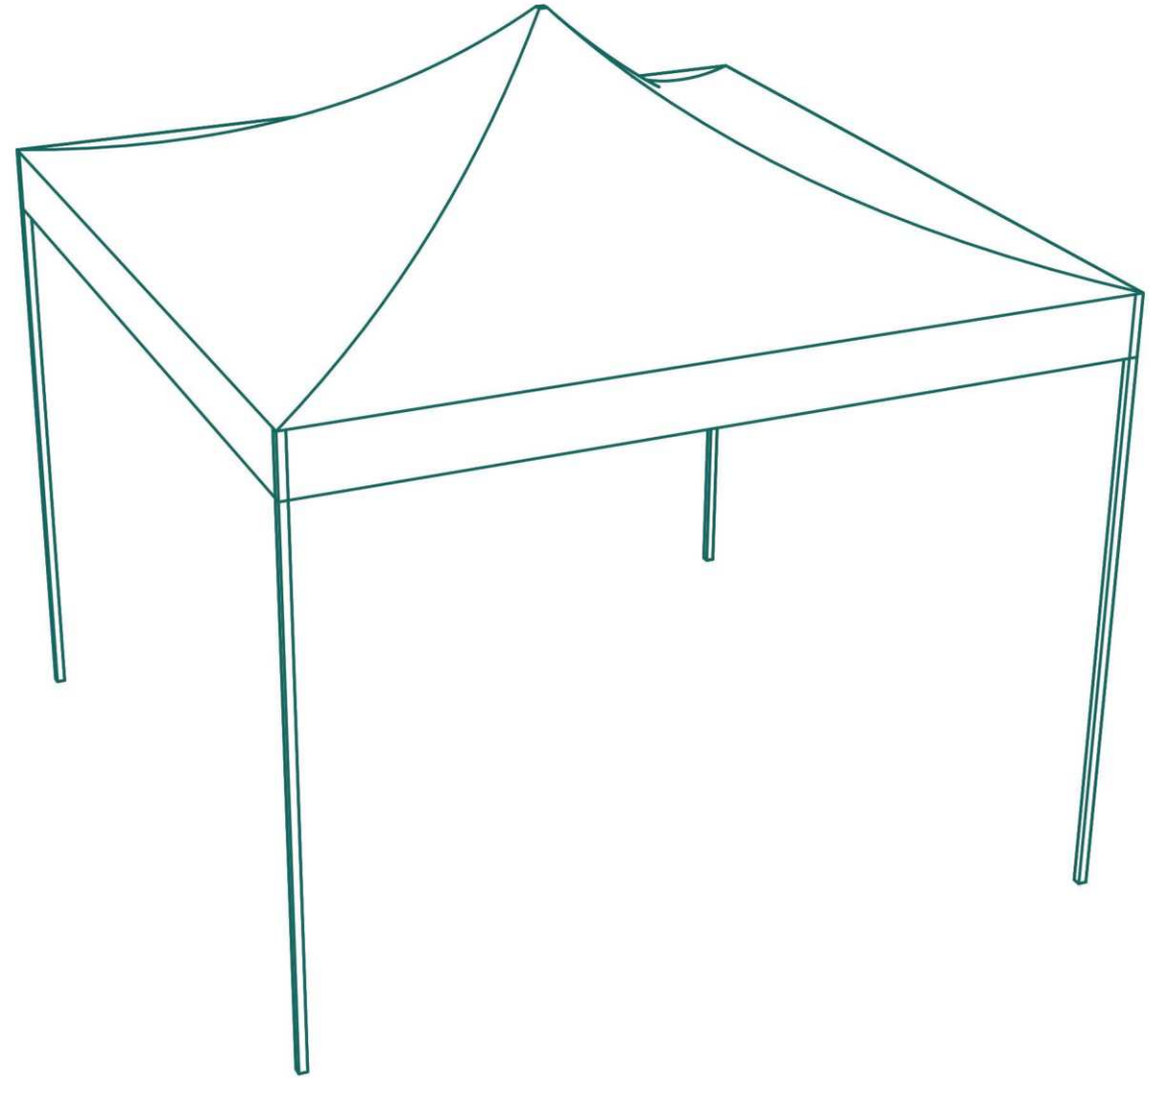

NASO EMERGENZA

Torre faro

	Torre faro	Torre faro + Generatore
Dimensioni per imballo	1 collo/930x800x2200 mm - 250KG	1 collo / 930x800x2200 mm 1 collo / 498x290x459 mm 280KG





Specifiche tecniche

- Sollevamento manuale e argano auto frenante
- Palo telescopico verticale da 7m in acciaio zincato
- Rotazione di 359° della colonna fari
- 81400 Lumen
- Superficie illuminata: 2600mq
- 4x160W LED
- Ogni faro è dotato di interruttore On/Off
- Kit carrello dotato di 2 ruote e 2 maniglie retrattili
- 4 guide per forche muletto e 4 ganci facilitano il sollevamento della torre da entrambi i lati
- Sensore CREPUSCOLARE per accensione automatica

NASO EMERGENZA


Gazebo

Specifiche	Dettaglio struttura e tessuti					
Dimensioni disponibili	3x3	3x4.5	3x6	4x4	6x4	4x8
Dimensioni da chiuso	150x29x29	150x29x38	150x29x55	205x29x29	205x29x51	205x29x58
Peso della struttura	15.5	20	30	32	42	50
Altezza sotto mantovana	1.75-2.10 mt	1.75-2.10 mt	1.75-2.10 mt	1.75-2.35 mt	1.75-2.35 mt	1.75-2.35 mt
Altezza punta	3,45 mt	3,45 mt	3,45 mt	3,60 mt	3,60 mt	3,60 mt
Telaio del gazebo	Struttura in alluminio anodizzato					
Profilato alluminio	1.5 mm con lamina di rinforzo dentro le barre					
Sezione dei gambi	Gambo esagonale 50mm					




Profili

Sezioni dei laminati e paleria

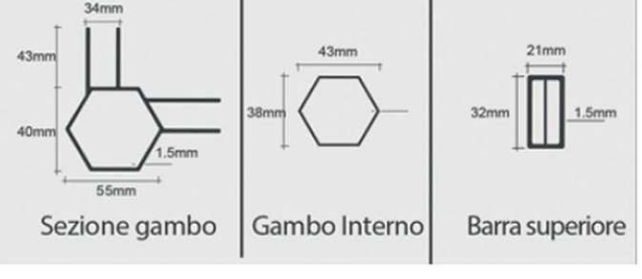

Dettaglio tecnico





NASO
EMERGENZA

Container / Box Coibentato

Soluzione abitativa per emergenze di medio-lungo periodo risulta adatto ad ogni tipo di esigenza ed utilizzo essendo possibile allestirne l'ambiente interno ad uso servizi igienici, cucina da campo, dormitorio o sala ricreativa. Disponibile anche l'equipaggiamento con impianti idraulici ed elettrici specifici.







NASO EMERGENZA

Archi e Stand gonfiabili





Arco Quadro	Peso	Volume	Motore	Misure interne da gonfio (LxWxH)
AQ1	15kg	70cmx65cmx50cm	0,09kw	250cm x 46cm x 250cm
AQ2	18kg	70cmx65cmx50cm	0,09kw	350cm x 92cm x 300cm
AQ3	20kg	70cmx65cmx50cm	0,09kw	470cm x 92cm x 360cm
AQ4	25kg	70cmx65cmx50cm	0,18kw	700cm x 92cm x 450cm
AQ5	30kg	70cmx65cmx50cm	0,18kw	720cm x 138cm x 465cm
AQ6	35kg	90cmx77cmx50cm	0,25kw	970cm x 138cm x 440cm
AQ7	40kg	90cmx77cmx50cm	0,25kw	970cm x 180cm x 585cm
AQ8	20kg	80cmx65cmx50cm	0,09kw	460cm x 138cm x 360cm
AQ9	40kg	81cmx66cmx50cm	0,25kw	800cm x 138cm x 450cm
AQ10	25kg	71cmx50cmx44cm	0,18kw	600cm x 92cm x 400cm
AQ11	45kg	80cmx120cmx60cm	0,25kw	900cm x 138cm x 350cm
AQ12	30kg	71cmx66cmx50cm	0,18kw	600cm x 138cm x 400cm

Stand Ragno	Peso	Volume	Motore	Misure interne da gonfio (LxWxH)
R3	15kg	70cmx65cmx50cm	0,09kw	270cm x 270cm x 220cm
R4	18kg	70cmx65cmx50cm	0,09kw	320cm x 320cm x 220cm
R5	20kg	70cmx65cmx50cm	0,09kw	380cm x 380cm x 300cm
R6	25kg	70cmx65cmx50cm	0,18kw	425cm x 425cm x 340cm
R7	30kg	70cmx65cmx50cm	0,18kw	550cm x 550cm x 420cm

NASO EMERGENZA

Carrello di trasporto

Caratteristiche tecniche

Carrozzeria:	Pianale: Lamiera Zincata Sp 15/10 Sponde In Lamiera Zincata, Sponda Anteriore Fissa, Sponde Laterali Sfilabili, Sponda Posteriore Apribile.
N° assi:	1
Assale:	Al-ko 1000 Kg. 1150-1590 Mm.
Freno:	Al-ko 1637
Repulsore:	Al-ko 90s
Telaio:	Zincato A Caldo
Ruote:	185/70r13
Impianto elettrico:	12v
Spina:	13 Poli
Fanaleria:	Completa Di Retromarcia
Fanali di ingombro:	Si
Fanali di posizione laterale arancio:	No
Fanali luce targa:	Si
Ruotino anteriore pivottante:	Diametro 48 mm
Dispositivo di aggancio:	Giunto A Sfera Ak160 Diam. 35 mm
Cavetto di sicurezza:	Si
Note:	*Dimensioni Del Cassone (Esterno Sponde): 2500x1320 mm, *Lunghezza Libera Del Timone 1065 mm, *Piano Di Carico Fisso Ribassato Tra Le Ruote, *Centina Imbullonata Sul Piano Di Carico, *Telo Personalizzabile *Supporto Ruota Di Scorta *Parafanghi In Lamiera Zincata Sp. 10/10








MISERICORDIA DI ENNA


MISERICORDIA DI ENNA
Posto Medico Avanzato


Posto Medico Avanzato


AREA
CODICE
ROSSO


LIFE PESCARA
POSTO MEDICO


CISOM


CIVILE SAN GIULIANO MILAN


P.A. Croce Bianca Rapallese


MISERICORDIA DI ENNA
Posto Medico Avanzato




GUIDA BENE
ANT




MISERICORDIE DELLA TOSCANA


LIFE PESCARA
POSTO MEDICO





Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20 - Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121 - Tel. +39 0332.335522
Mail: naso@naso.it - Sito: www.naso.it